

oční sprchy +



PRO VAŠE BEZPEČÍ

PROFESIONÁLNÍ NOUZOVÉ SPRCHY

+ BEZPEČNÉ + VÝKONNÉ + ÚČINNÉ

V NOUZI SE POČÍTÁ KAŽDÁ VTEŘINA

RUČNÍ OČNÍ SPRCHY

Dvě sprchy v jedné – to je možné díky jedinečné konstrukci těchto sprch:

Ruční oční sprchy lze provozovat jako pevně instalované oční sprchy v držáku, avšak můžete je také sejmout a ošetřit třeba jiné části těla nebo zraněnou osobu ležící na zemi.

Vyberte si z celé řady modelů s jednou nebo dvěma očnicemi.

Jsou také součástí kombinovaných sprch.

Technické přednosti

- ✓ **Vysoce výkonné sprchovací hlavice** pro ohraničený, rovnoměrný a jemný vodní proud – optimalizovaný pro výplach chemikálií i prachu z očí
- ✓ **Integrovaný automatický omezovač průtoku** slouží k zajištění výšky proudu vody nezávislé na tlaku v potrubí
- ✓ **Integrovaný omezovač zpětného nasátí** chrání vodovodní síť před kontaminací
- ✓ **Gumové chráničky** sprchovací hlavice slouží k ochraně osob hledajících pomoc před zraněním případným nárazem
- ✓ **Protiprachové klapky** se otevřou při spuštění nouzové sprchy díky tlaku vody zcela automaticky
- ✓ **Velké otvory** ve sprchovacích hlavicích zamezují usazování vody, a tím chrání před zanášením vodním kamenem





BRU 712 025

BRU 713 025

BRU 714 025

Obj. č.	Provedení	Rozměr balení	Hmotnost	Cena bez DPH
BRU 712 025	ClassicLine ruční oční sprcha s jednou sprchovací hlavici pro montáž na stůl nebo stěnu	380 x 290 x 100 mm	1,30 kg	na dotaz
BRU 713 025	ClassicLine ruční oční sprcha s jednou sprchovací hlavici v úhlu 45°, pro montáž na stůl nebo stěnu	380 x 290 x 100 mm	1,34 kg	na dotaz
BRU 714 025	ClassicLine ruční oční sprcha se dvěma hlavicemi v úhlu 45°, pro montáž na stůl nebo stěnu	380 x 290 x 100 mm	1,44 kg	na dotaz

Technické údaje:

Napojení vody: 1/2" vnitřní závit
Délka hadice: 1 500 mm
Průtok: 7 l/min na každou hlavici

Normy / povolení:
 ČSN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014,
 DVGW NW-0417CL0263

+ BEZPEČNÉ + VÝKONNÉ + ÚČINNÉ



NAJDETE JE I POTMĚ

INSTALOVANÉ OČNÍ SPRCHY

Pevně instalované oční sprchy jsou nejlepším řešením pro laboratoř, sklad i provoz.

Tyto sprchy jsou dobře viditelné ze všech stran. Velká spouštěcí deska je opatřena dlouho funkční dosvitovou vrstvou, takže **i ve tmě nebo za snížených světelných podmínek** je sprcha snadno k nalezení. Oční sprcha se sběrnou vaničkou pojme použitou vodu a svede ji do odpadu. Obličejové a oční sprchy s vaničkou a krytem se používají všude tam, kde je hodně prachu a nečistot.



Technické přednosti:

- ✓ **Vysoce výkonné sprchovací hlavice** pro ohraničený, rovnoměrný a jemný vodní proud – optimalizovaný pro výplach chemikálií i prachu z očí
- ✓ **Integrovaný automatický omezovač průtoku** slouží k zajištění výšky proudu vody nezávislé na tlaku v potrubí
- ✓ **Spouštěcí deska s dosvitovou vrstvou** pro dobrou viditelnost i ve tmě
- ✓ **Gumové chráničky** sprchovací hlavice slouží k ochraně osob hledajících pomoc před zraněním případným nárazem
- ✓ **Protiprachové klapky** se otevřou při spuštění nouzové sprch díky tlaku vody zcela automaticky
- ✓ **Velké otvory** ve sprchovacích hlavících zamezují usazování vody a tím chrání před zanášením vodním kamenem



BRU 210 085



BRU 300 085



BRU 850 005

Obj. č.	Provedení	Rozměr balení	Hmotnost	Cena bez DPH
BRU 210 085	ClassicLine bezpečnostní oční sprcha se dvěma hlavicemi v úhlu 45°, pro montáž na stěnu	380 x 290 x 100 mm	1,42 kg	na dotaz
BRU 300 085	ClassicLine bezpečnostní oční sprcha s vaničkou, pro montáž na stěnu	400 x 300 x 215 mm	3,81 kg	na dotaz
BRU 850 005	PremiumLine oční / obličejová bezpečnostní sprcha s vaničkou a krytem, pro montáž na stěnu	375 x 290 x 370 mm	3,90 kg	na dotaz

Technické údaje:

Napojení vody BRU 210 085: 3/4" vnější závit
 Napojení vody BRU 300 085: 3/4" vnitřní závit
 Napojení vody BRU 850 005: 3/8" vnější závit
 Průtok: 14 l/min

Normy / povolení:
 ČSN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014,
 DVGW NW-0417CL0263

+ BEZPEČNÉ + VÝKONNÉ + ÚČINNÉ



FLEXIBILNÍ - NASTAVITELNÉ

NOUZOVÉ TĚLNÍ SPRCHY

Naše nejrůznější tělní nouzové sprchy – dokážeme i speciální provedení nebo vyhřívané – poskytují vždy to správné řešení pro každé použití podle situace. Díky volitelnému průtoku - od 50 do 110 litrů za minutu se přizpůsobí každému požadavku podle stupně nebezpečí na místě resp. podle třídy ohrožení I až III dané normou **ČSN EN 15154 (SK EN 15154)**. Tělní nouzové sprchy jsou konstruovány jako samovyprazdňovací, bezúdržbové a s omezenou tvorbou vodního kamene.

Technické přednosti:

- ✓ **Vysoce výkonné sprchovací hlavice** pro ohraničený, rovnoměrný a jemný vodní proud – optimalizovaný pro výplach chemikálií i prachu z očí
- ✓ **Robustní konstrukce** vhodná i pro drsné průmyslové provozy
- ✓ **Perfektní přizpůsobení** tělní sprchy danému požadavku na třídu ohrožení na místě díky volitelnému průtoku od 50 do 110 litrů za minutu
- ✓ **Samy se vyprazdňují**, do značné míry je omezeno zanášení vodním kamenem, jsou bezúdržbové, velice robustní a odolné proti korozi
- ✓ **Zvláštní provedení!** Variabilní nouzové tělní sprchy pamatují na každou situaci, přizpůsobí se téměř každému provozu a jsou modulární
- ✓ **Chemicky odolný povrch sprch díky polyesterovému práškovému lakování** pro nasazení i v agresivním prostředí





BRU 082 085

BRU 088 085

BRU 084 085

Obj. č.	Provedení	Rozměr balení	Hmotnost	Cena bez DPH
BRU 082 085	ClassicLine tělní nouzová sprcha pro montáž na stěnu	800 x 200 x 120 mm	2,96 kg	na dotaz
BRU 084 085	ClassicLine tělní nouzová sprcha pro montáž nad dveře	800 x 200 x 120 mm	4,08 kg	na dotaz
BRU 088 085	ClassicLine tělní nouzová sprcha s převodovým táhlem pro montáž nad dveře	800 x 200 x 120 mm	3,72 kg	na dotaz

Technické údaje:

Napojení vody 3/4" vnitřní závit
Průtok: 50 l/min

Normy / povolení:
ČSNEN 15154-1:2006, ČSN EN 15154-5:2019,
ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425

+ BEZPEČNÉ + VÝKONNÉ + ÚČINNÉ





PROSTĚ PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ


KOMBINACE NOUZOVÝCH SPRCH

Kombinace oční a tělní nouzové sprchy – úspora místa proti samostatným instalacím očí a tělní sprchy. Vznikne tak příležitost pro zbudování společného bodu záchrany!

Díky **různým kombinacím** s oční sprchou s vaničkou nebo bez ní, ale také s ruční oční sprchou s jednou nebo dvěma očnicemi má zasažená osoba možnost ošetřit postižené místo také lokálně, pokud došlo jen k menší nehodě. Nemusí se tak spouštět celá tělní sprcha. Na jednom místě se ošetří i případně zasažené oči.

Technické přednosti:


- ✓ **Vysoce výkonné sprchovací hlavice** pro ohraničený, rovnoměrný a jemný vodní proud – optimalizovaný pro výplach chemikálií i prachu z očí i kůže
- ✓ **Robustní konstrukce** vhodná i pro drsné průmyslové provozy
- ✓ **Perfektní přizpůsobení** tělní sprchy danému požadavku na třídu ohrožení na místě díky volitelnému průtoku od 50 do 110 litrů za minutu
- ✓ **Samy se vyprazdňují**, do značné míry je omezeno zanášení vodním kamenem, jsou bezúdržbové, velice robustní a odolné proti korozi
- ✓ **Zvláštní provedení!** Variabilní nouzové tělní sprchy pamatují na každou situaci, přizpůsobí se téměř každému provozu a jsou modulární
- ✓ **Chemicky odolný povrch sprch díky polyesterovému práškovému lakování** pro nasazení i v agresivním prostředí



BRU 861 085



BRU 867 085

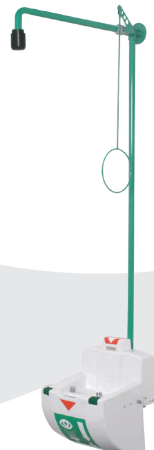

BRU 868 085

Obj. č.	Provedení	Rozměr balení	Hmotnost	Cena bez DPH
BRU 861 085	ClassicLine tělní nouzová sprcha s oční sprchou pro montáž na stěnu	800 x 200 x 120 mm	6,23 kg	na dotaz
		380 x 290 x 100 mm	1,42 kg	
BRU 867 085	ClassicLine tělní nouzová sprcha s oční sprchou s vaničkou pro montáž na stěnu	800 x 200 x 120 mm	6,23 kg	na dotaz
		400 x 300 x 215 mm	3,81 kg	
BRU 868 085	ClassicLine tělní nouzová sprcha s oční / obličejovou sprchou s vaničkou a opláštěním pro montáž na stěnu	800 x 200 x 120 mm	6,23 kg	na dotaz
		375 x 290 x 370 mm	3,90 kg	

Technické údaje:

Napojení vody:

3/4" vnitřní závit

Průtok tělní sprchy:

50 l/min

Průtok oční sprchy:

14 l/min

Normy / Povolení:

ČSN EN 15154-1:2006, ČSN EN 15154-2:2006,
ČSN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014
DVGW NW-0416CLO425,
DVGW NW-0417CLO263

+ BEZPEČNÉ

+ VÝKONNÉ

+ ÚČINNÉ



OPTIMÁLNÍ VIDITELNOST

VOLNĚ STOJÍCÍ NOUZOVÉ SPRCHY

Volně stojící průmyslové nouzové sprchy se použijí všude tam, kde není možná montáž na stěnu, přesto je potřeba zřídít centrální záchranný bod v ne příliš velké vzdálenosti od rizikového místa.

Účelné je také použití ve velkých halách a výrobních provozech. Velkou výhodou těchto řešení je **dobrá viditelnost nouzové sprchy ze všech stran**. Volně stojící nouzové sprchy mohou být vybaveny celou řadou dalšího příslušenství, jimiž se přizpůsobí každé situaci, každému provozu. Na vyžádání Vám nabídneme také vyhřívané varianty pro umístění ve venkovním prostředí!

Technické přednosti:

- ✓ **Vysoce výkonné sprchovací hlavice** pro ohraničený, rovnoměrný a jemný vodní proud – optimalizovaný pro výplach chemikálií i prachu z očí i kůže
- ✓ **Robustní konstrukce** vhodná i pro drsné průmyslové provozy
- ✓ **Perfektní přizpůsobení** tělní sprchy danému požadavku na třídu ohrožení na místě díky volitelnému průtoku od 50 do 110 litrů za minutu
- ✓ **Samy se vyprazdňují**, do značné míry je omezeno zanášení vodním kamenem, jsou bezúdržbové, velice robustní a odolné proti korozi
- ✓ **Zvláštní provedení!** Variabilní nouzové tělní sprchy pamatují na každou situaci, přizpůsobí se téměř každému provozu a jsou modulární
- ✓ **Chemicky odolný povrch sprch díky polyesterovému práškovému lakování** pro nasazení i v agresivním prostředí





BRU 832 085

BRU 837 085

BRU 838 085

Obj. č.	Provedení	Rozměr balení	Hmotnost	Cena bez DPH
BRU 832 085	ClassicLine tělní nouzová sprcha s oční sprchou, montáž na podlahu	800 x 200 x 120 mm 380 x 290 x 100 mm	12,00 kg 1,42 kg	na dotaz
BRU 837 085	ClassicLine tělní nouzová sprcha s oční sprchou s vaničkou pro montáž na podlahu	800 x 200 x 120 mm 400 x 300 x 215 mm	12,00 kg 3,81 kg	na dotaz
BRU 838 085	ClassicLine tělní nouzová sprcha s oční / obličejovou sprchou s vaničkou a opláštěním pro montáž na podlahu	800 x 200 x 120 mm 375 x 290 x 370 mm	12,00 kg 3,90 kg	na dotaz

Technické údaje:

Napojení vody:	1 1/4 " vnitřní závit
Průtok tělní sprchy:	50 l/min
Průtok oční sprchy:	14 l/min

Normy / Povolení:
 ČSN EN 15154-1:2006, ČSN EN 15154-2:2006,
 ČSN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014,
 DVGW NW-0416CL0425,
 DVGW NW-0417CL0263

+ BEZPEČNÉ + VÝKONNÉ + ÚČINNÉ



TŘI OBCHODNÍ OBLASTI TŘI ZDROJE SÍLY!

BangCo je úspěšná česká společnost založená v roce 2000. Díky odborným znalostem, péči o zákazníky a inovativnímu přístupu se stala jedním z hlavních dodavatelů řady zákazníků v průmyslu, obchodu, službách i ve školách. Orientujeme se na dodávky zařízení a systémů bezpečnosti práce od předních výrobců s důrazem na kvalitu, spolehlivost a zákaznické řešení.

Nouzové a havarijní sprchy

Nouzové a havarijní sprchy jsou na mnoha pracovištích nejen předepsané a potřebné, ale také velmi úspěšné. Podařilo se zachránit řadu osob, snížit následky pracovních i provozních nehod či pomoci při zmírňování účinku nebezpečných látek na lidské zdraví. Řada velkých i malých podniků se spoléhá na dodávky od našich předních výrobců B-Safety a FSP Tech, jejichž řešení u nás i na Slovensku reprezentujeme.

Oční vymývačky a tankové sprchy

Kromě očních sprch s přívodem vody se často používají tankové sprchy s náplní a oční vymývačky. Jde o nezávislá zařízení s uplatněním všude tam, kde není vodovodní síť nebo tam, kde by její připojení nebylo hospodárné nebo možné. Lze je instalovat kdekoli, kde pracují lidé, dokonce i v mobilních buňkách, automobilech nebo venku. V naší nabídce jsou i ochranné boxy a skříňky v nezámrazném provedení.

Ochrana zdraví při práci

Také naše ochranné prostředky a pomůcky si našly své zákazníky. Přispívají k všeobecné bezpečnosti osob i pracoviště, chrání zrak, sluch či dýchací systém člověka. K pasivní ochraně slouží ochranné brýle, přilby, rukavice - hodnotné výrobky s vysokým potenciálem a ve vynikající kvalitě. Při zranění oceníte dávkovače náplastí, centra záchrany s řadou pomůcek na jednom místě i třeba mobilní kapsičky k opasku s roztokem pro výpach očí pro řidiče v režimu ADR.

Bangco s.r.o.

Masná 463/7A | 602 00 Brno

Tel. +420 775 038 194

info@OcniSprchy.cz

www.OcniSprchy.cz